

MTT Lavspenningstavle



MTT LAVSPENNING ENERGIFORDELING

Lavspenningstavlen er utviklet for energiverk og kan utstyres med sikringslister i kombinasjon med effektbrytere. Tavlen har en tetthetsgrad IP-20. Foran kabeltilkoblingene leveres avtakbart deksel. Tilførselskabel kan tilkobles ovenfra eventuelt nedenfra på venstre eller høyre side. Tilkobling bak er også en mulighet, men dette må spesifiseres



TEKNISKE DATA

Samleskinne 2000 - 2500 A
Spennings 240 V og 415 V
Spenningsystem IT, TT og TN-C
Kortslutningsytelse 50 kA eff.
Testet iht. NEK EN 60439-1:2006

INSTRUMENTSKAP


Multiinstrument
Rekkeklemmer
Stikkontakt
Nullpunktsikring (IT)
Gatelysutrustning i MTT 10 og 15

SIKRINGSLASTSKILLEBRYTER, FUPACT ISFL

Størrelser: 160 A, 400 A og 630 A
Spenningstesting i front
Enkel sikringsskift
Låsbar i skille- og driftstilling

EFFEKTBYTER COMPACT NS

Lavspenningstavlen MTT kan også leveres i kombinasjon med sikringslastskillebryter og effektbryter. Effektbryterne krever 2 – 4 modulplasser
Compact NS 100 – 250 A krever 2 modulplasser
Compact NS 400 – 630 A krever 3 modulplasser
Compact NS 630b – 1600 A krever 4 modulplasser
Compact NS 2000 – 2500 A krever 7 modulplasser

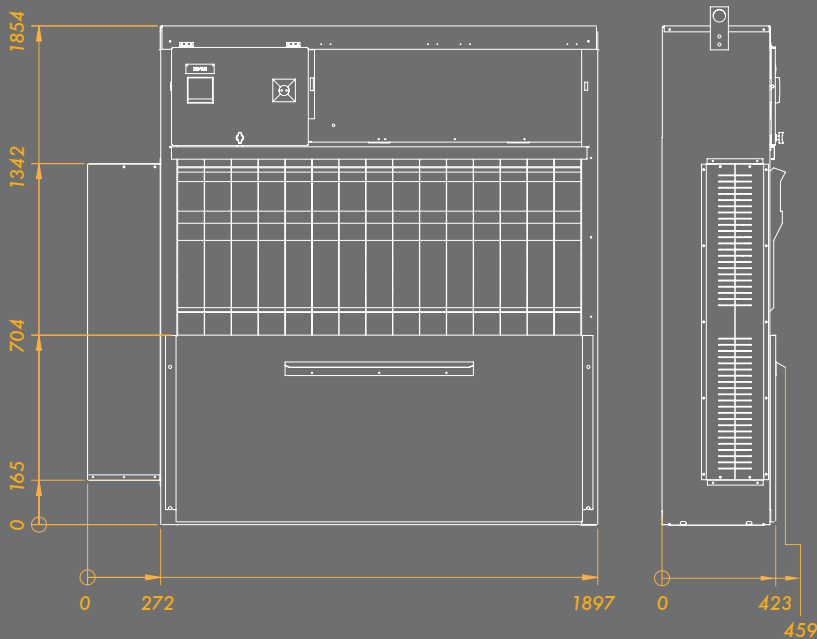

LAVSPENNINGSTAVLEN LEVERES I TRE STØRRELSER

MTT 5 5 lister Bredde: 897 mm
MTT 10 10 lister Bredde: 1397 mm
MTT 15 15 lister Bredde: 1897 mm

Høyde 1854 mm og bredde 423 mm
Tavlen har rammeverk i galvanisert stål.
Dører og deksler er lakkert i RAL 7024, grafittgrå.

For flere detaljer kontakt Møre Trafo eller
besøk vår hjemmeside www.moretrafo.no

MØRE TRAFØ AS, 6230 SYKKYLVEN
TLF. 70 24 61 00

