

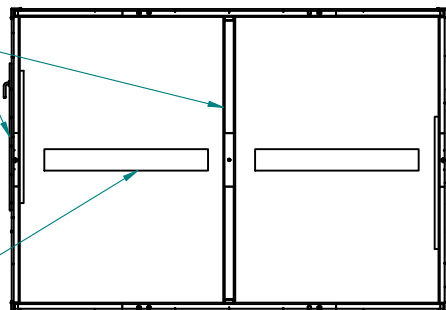


Delevegg
 Alt.1 Innvendig dør
 Alt.2 Utvendig dør

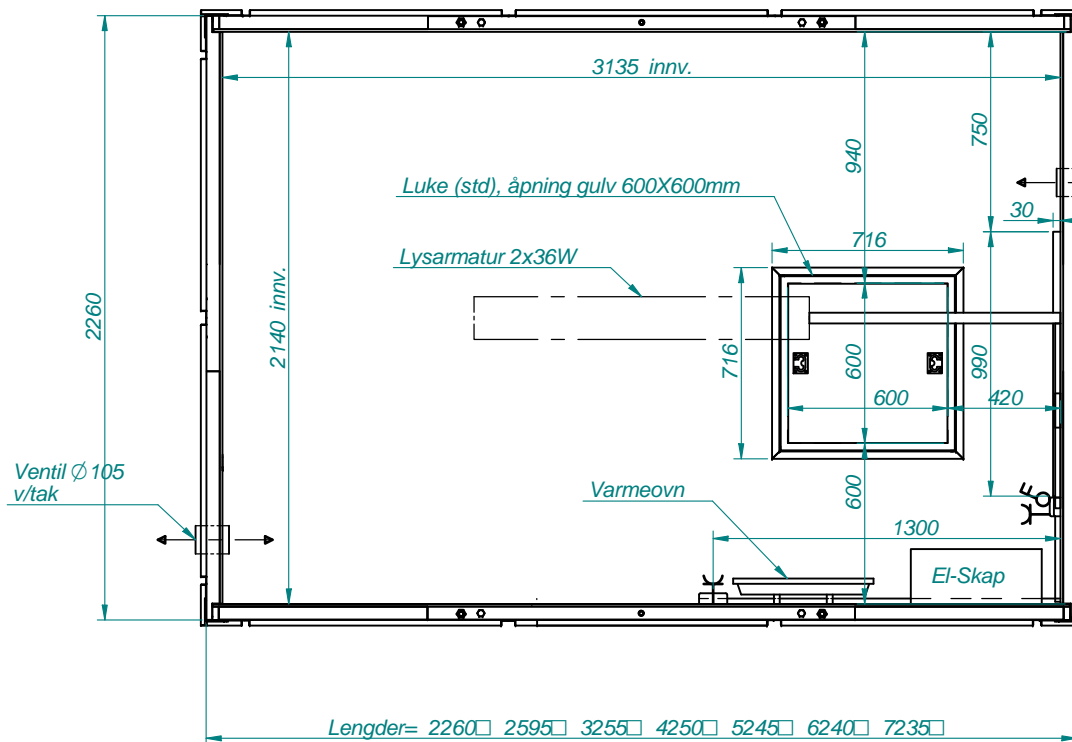

Dør 10x21 standard plassering venstre side

Ekstra lysarmatur (tillegg) JA NEI

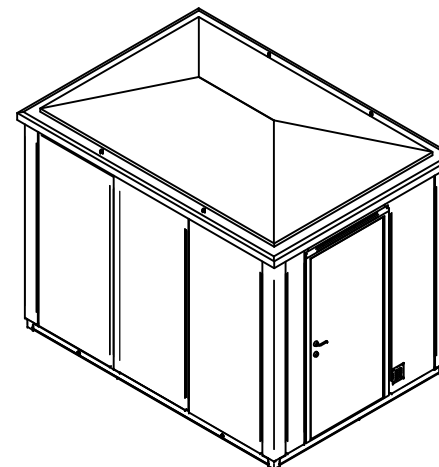

Ventil Ø 105 v/gulv

Dør 10x21 standard plassering venstre side

Standard EI-Installasjon JA NEI

Ved EI-Installasjon, velg

- 240V: 63A innt.sikr, 1x32A 3-p, 1x25A, 2x16A
- 400V: 63A innt.sikr, 1x32A 2-p, 1x25A, 2x16A

Inkluderer:

Varmeovn 750W m/termostat. Dobbel stikk-kontakt.
 Lysarmatur 2x36W. Lysbryter ved dør. 120cm.
 Dobbel stikk-kontakt ved dør. 120cm.

Ekstra utstyr kan velges (tillegg):

- Ekstra stikk-kontakt , tegn inn og anngi høyde
- Ekstra jordfeilautomat , velg 16A 25A 32A
- Ekstra lysarmatur, Lengder 6240 / 7235

Total høyde= 2870mm

Farge: Std Mørk grå, RAL 7021 / Spesial , spesifiser.....
 Alt.1 Integreerte veggpanel COMPO , antigrafitti lakk, velg JA NEI
 Alt.2 Løse veggpanel NOMEK

Antistatisk Gulvbelegg/Matte (spesial) NEI JA

Teknikkhus L=
Std uten vifte og/eller AC

Skala:	Dato: 11.10.2013
A3	Mod. av: berrag
Projeksjonsmetode	Kontroll:
	Erstatning for:
	Erstattet av:

Tgn. nr: Rev. nr:

MØRE TRAFØ

MØRE TRAFØ AS
 N-6230 SYKKYLVEN

N-5317

Side 1 av 1

Rev nr	Endring	Godkj. Dato