

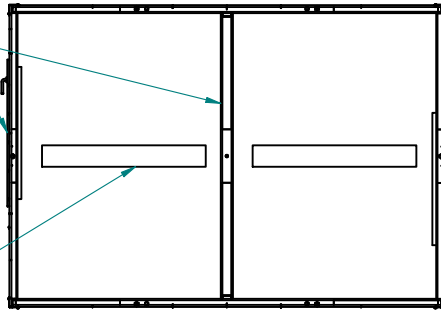


Delevegg
 Alt.1 Innvendig dør
 Alt.2 Utvendig dør

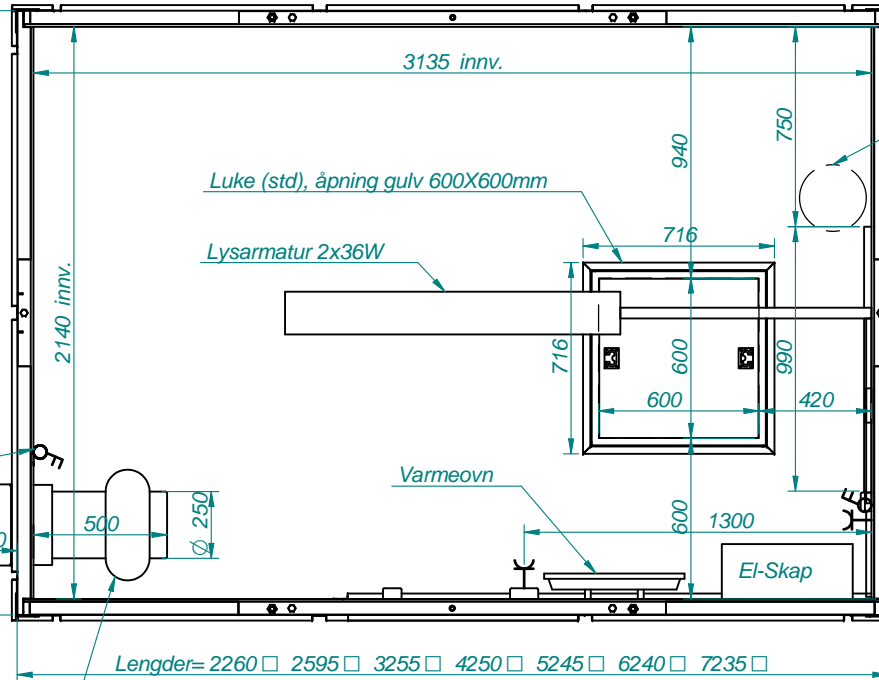

Dør 10x21 standard plassering venstre side

Ekstra lysarmatur (tillegg) JA NEI

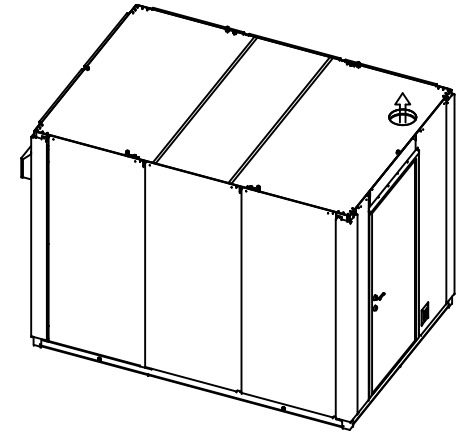

Utluft, Ø250

Dør 10x21 standard plassering venstre side

Bryter for vifte
 Termostat

Inntakshatt
 m/gitter

Vifte, Type System Air K250 L, 979m³/h
 k/m Inntakshatt og rist, samt Filterkassett m/filter

Standard EI-Installasjon JA NEI

Ved EI-Installasjon, velg

- 240V: 63A innt.sikr, 1x32A 3-p, 1x25A, 2x16A
- 400V: 63A innt.sikr, 1x32A 2-p, 1x25A, 2x16A

Inkluderer:

Varmeovn 750W m/termostat. Dobbel stikk-kontakt.
 Lysarmatur 2x36W. Lysbryter ved dør. 120cm.
 Dobbel stikk-kontakt ved dør. 120cm.
 Ekstra: Bryter og termostat f. vifte

Ekstra utstyr kan velges (tillegg):

- Ekstra stikk-kontakt , tegn inn og anngi høyde
- Ekstra jordfeilautomat , velg 16A 25A 32A
- Ekstra lysarmatur, Lengder 6240 / 7235

Total høyde= 2870mm

Farge: Std Mørk grå, RAL 7021 / Spesial , spesifiser.....
 Alt.1 Integrerte veggpanel COMPO , antigraffiti lakk, velg JA NEI
 Alt.2 Løse veggpanel NOMEK

Antistatisk Gulvbelegg/Matte (spesial) NEI JA

Teknikkhus L=
 Vifteinstallasjon System-Air

Skala:	Dato: 11.10.2013
A3	Mod. av: <i>berag</i>
Projeksjons- metode:	Kontroll:
	Erstatning for:
	Erstattet av:

MØRE
 TRAFØ

MØRE TRAFØ AS
 N-6230 SYKKYLVEN

Tgn. nr:

Rev. nr:

N-5318

Side 1 av 1

Rev nr	Endring	Godkj. Dato