

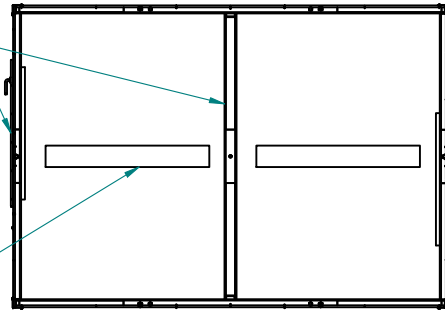


Delevegg   
 Alt.1 Innvendig dør   
 Alt.2 Utvendig dør

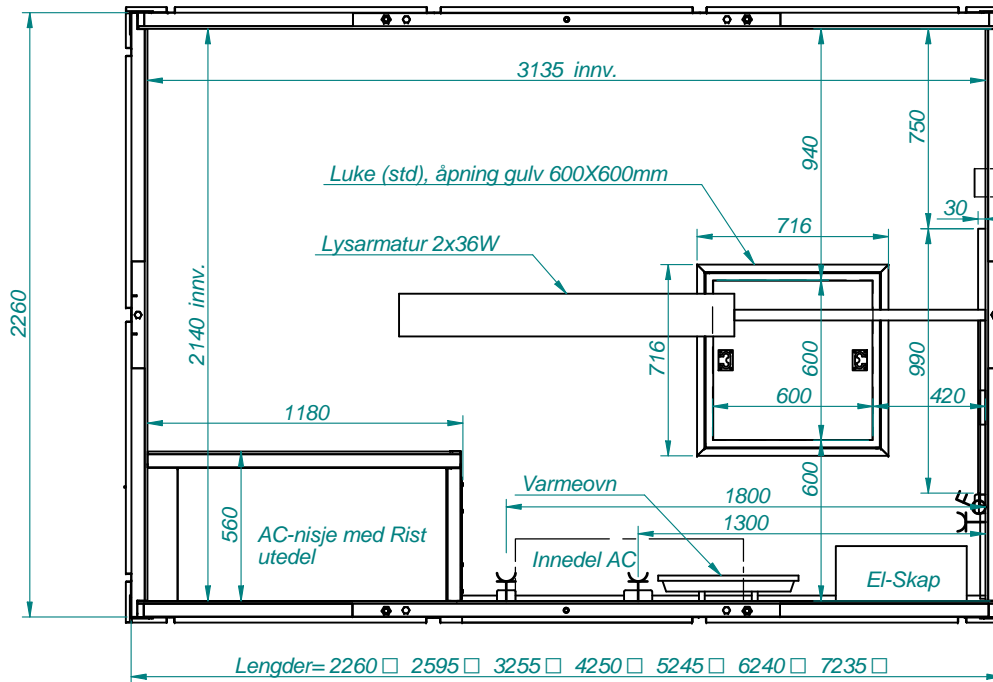

Dør 10x21 standard plassering venstre side

Ekstra lysarmatur (tillegg) JA  NEI

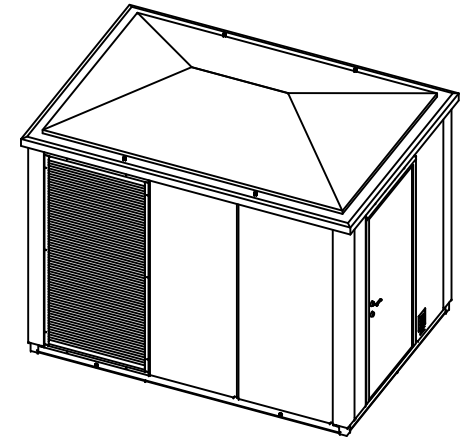

Ventil Ø 105

Dør 10x21 standard plassering venstre side

Standard EI-Installasjon JA  NEI

Ved EI-Installasjon, velg

- 240V: 63A innt.sikr, 1x32A 3-p, 1x25A, 2x16A
- 400V: 63A innt.sikr, 1x32A 2-p, 1x25A, 2x16A

Inkluderer:

Varmeovn 750W m/termostat. Dobbel stikk-kontakt.  
 Lysarmatur 2x36W. Lysbryter ved dør. 120cm.  
 Dobbel stikk-kontakt ved dør. 120cm.  
 Ekstra: Stikk-kontakt for AC

Ekstra utstyr kan velges (tillegg):

- Ekstra stikk-kontakt  , tegn inn og anngi høyde
- Ekstra jordfeilautomat  , velg 16A  25A  32A
- Ekstra lysarmatur, Lengder 6240  / 7235

Total høyde= 2870mm

Farge: Std Mørk grå, RAL 7021  / Spesial  , spesifiser.....  
 Alt.1 Integreerte veggpanel COMPO  , antigrafitti lakk, velg JA  NEI   
 Alt.2 Løse veggpanel NOMEK

Antistatisk Gulvbelegg/Matte (spesial) NEI  JA

Teknikkhus L=  
 med AC-nisje

Skala:	Dato: 11.10.2013
A3	Mod. av: <i>berrag</i>
Projeksjons- metode:	Kontroll:
	Erstatning for:
	Erstattet av:

Tgn. nr: Rev. nr:

MØRE  
 TRAFØ

MØRE TRAFØ AS  
 N-6230 SYKKYLVEN

N-5319

Side 1 av 1

Rev nr	Endring	Godkj. Dato