TOWORLD®

长城熔断器有限公司

地址/ADD:浙江温州柳市智广工业区广乐路75号
电话/TEL:0577-62735365/62723801
传真/FAX:0577-62726907
邮编/P.C.:325604
Http://www.chinesefuse.com

文件号	工艺要求	底图总号	借用件登记
TD.50.28-003	High Voltage Fuse Link Oil-tight, acc. IEC 60282-1		

Type : OHGMA
24 kV / 6.3A, 10A, 16A, 20A, 25A, 31.5A, 40A
Breaking Characteristic F[t,I] = ctd 1258 0637

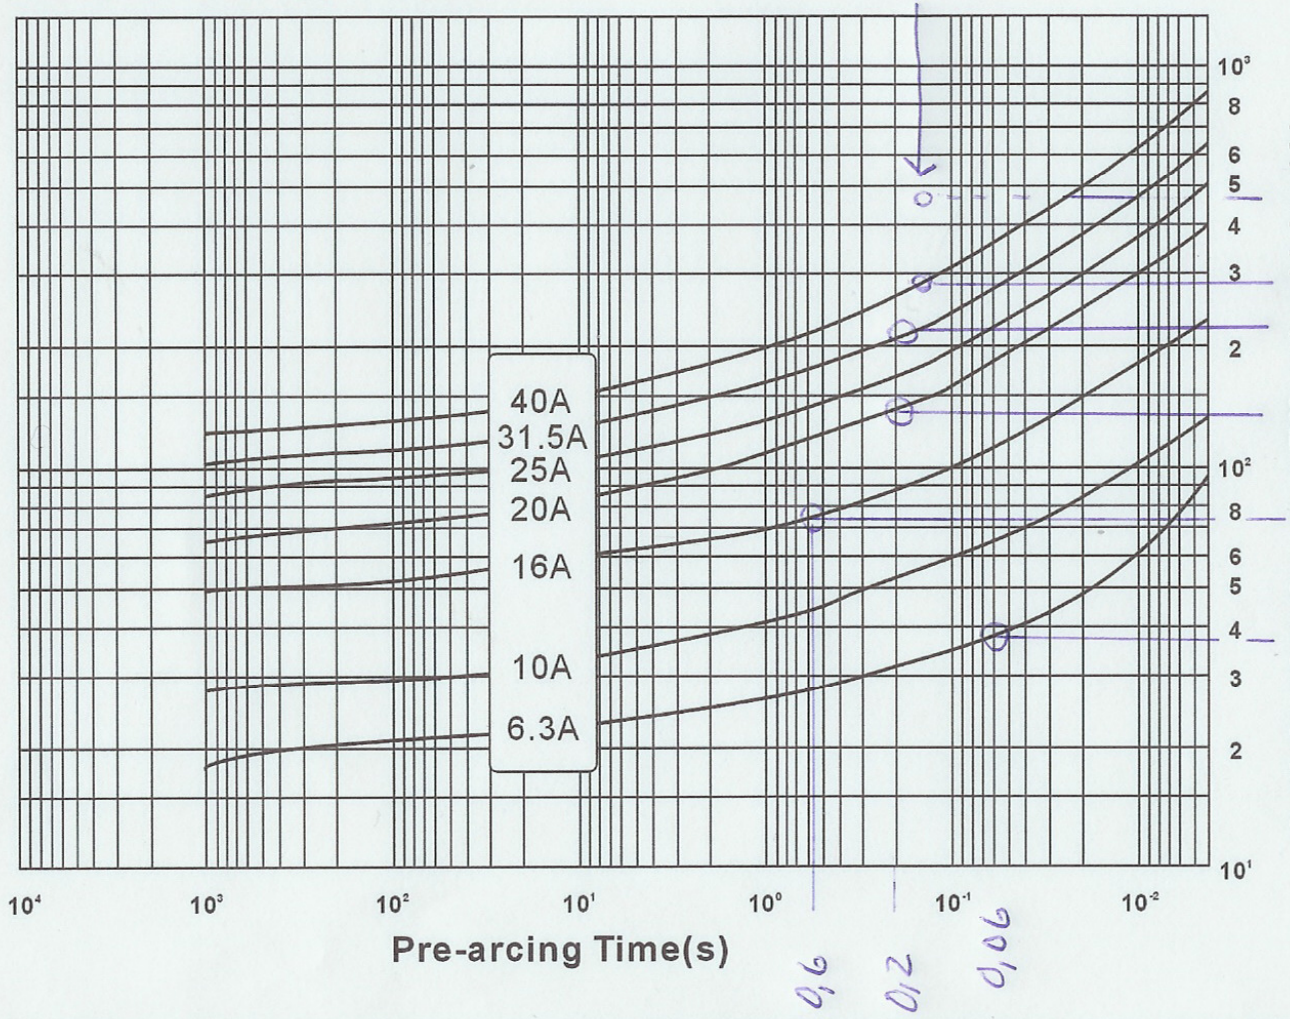

Valg av kortslutningssikringer

Ref. 22kV→kVA→50 100 200 315
Ref. 11kV→kVA→ 50 100 200 315
Impedans Zt % →3,5 3,6- 3,6-3,8-3,8 3,6 OTW

2901.09

更改标记	签 名	日 期	品名/型号	额定电压(KV)	额定电流 (A)	结构形式	外型尺寸图	实际比例	
制图								单 位	
审核								制造商	长城熔断器有限公司
批准									