


Skrueforbindelser – LS og HS gjennomføringer.

Bolt connections LV-CU bolt (bushing) and HV-cu bolt

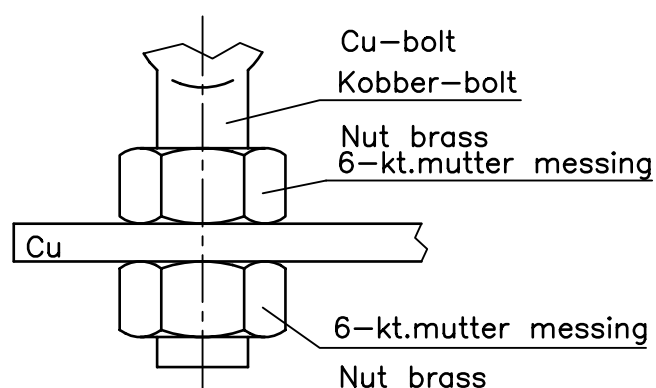

Tiltrekkingsmoment (cu). Torque

Dim.	Moment /Torque	
M12	2.5 kpm	25 Nm
M20	9.5 kpm	93 Nm

Endr./chg. 16.09.93 K.L.

MØRE TRAFØ AS
N-6230 SYKKYLVEN

Skrueforbindelser
LS/HS .gjennomføringer
Bolt-connections Copper
LV bushing HV bushing

T-65461

Dato
14.12.89

Sign.
A.A.