

**MØRE
TRAFO**


Teknikkhus



TEKNISKE HUS TILPASSET OPPGAVENE

M E R A V D E T S O M T E L L E R

TEKNIKKHUS

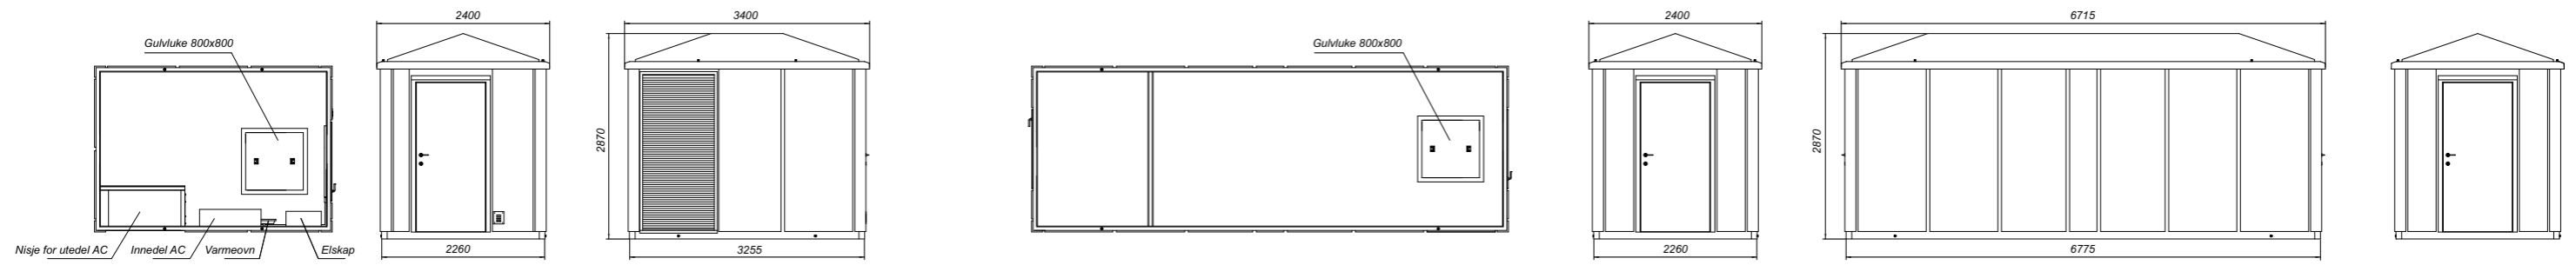

El-installasjon og AC inne-
del er plassert på samme
vegg for best mulig plass-
utnyttelse



Nisje for utedel AC med
luke for inspeksjon AC
utedel.



Gulvluke gir enkel
tilkomst under huset for
trekking av kabler.

Huset er oppbygd av prefabrikerte elementer. På innsiden stålbelagt kryssfinér. Isolasjon er XPS-skum. På utsiden er det prelakkert (Green-coat), galvaniserte stålplater. Byggemetoden gir et tilnærmet, vedlikeholdsfritt hus, der risiko for råte, fukt og kuldebroer elimineres. Huset har isolasjonsverdi/U-verdi på 0,38. Ved å bruke isolasjonsmateriale av hardpresset Rockwool i stedet for XPS-skum, oppnås brannklasse EI/REI 60.



AC utedel plassert bak
ventilasjonsgritter for å
unngå hærværk,



Kjøling kan også med
overtrykksvifte med fiber-
kassett



Premonterte kabelstiger
ved tak.



Aggregatkontakt for
ekstern strømforsyning.



Tak i glassfiberarmert
polyester er lett og
sterkt. Gelcoat holder
taket pent i mange år

Ytterkledning i pul-
verlakkerte, galvan-
iserte stålplater.

Elementene består av fra innsiden
og ut hvitmalt fiberplater, isolering
og ytterkledning av epoxylakkert,
galvanisert stålplate.

Integrert fundament,
produsert i 3 mm
galvanisert stål.



FLEKSIBELT UTSTYRSVALG

Møre Trafo AS er en frittstående produsent. Vi kan derfor levere utstyr fra flere leverandører og fabrikat. Dette gjør at våre kunder står friere når de skal velge utstyr til nettstasjonene.

Epoxy lakkert, galvanisert og
isolert ståldør med størrelse
10x21 er standard.

MØRE TRAFØ AS utviklet teknikkhus for den store utbyggingen av telenett på 1990-tallet. Vår kompetanse kommer kundene tilgode i ethvert prosjekt.

Våre teknikkhus er utvendig designet for å passe sammen med nettstasjonene i MAXI-serien. Dette gir et enhetlig, visuelt uttrykk for flere typer av infrastruktur.



Tak av glassfiberarmert polyester (GRP) er standard.



Ytterkledning i pulverlakkerte, galvaniserte stålplater med farge Grå RAL 7021.



Ytterkledning i pulverlakkerte, galvaniserte stålplater med farge Grå RAL 7021, kombinert med impregret trepanel.



Prestøpt ringmur med hull eller utsparinger for kabeltrekkinge, tilpasset leveransen.

For flere detaljer kontakt Møre Trafo eller besøk vår hjemmeside www.moretrafo.no

MØRE TRAFØ AS, 6230 SYKKYLVEN
TLF. 70 24 61 00 • more.trafo@moretrafo.no

