


MØRE
TRAFO

TEKNIKKHUS



TEKNIKKHUS TILPASSET OPPGAVENE

M E R A V D E T S O M T E L L E R

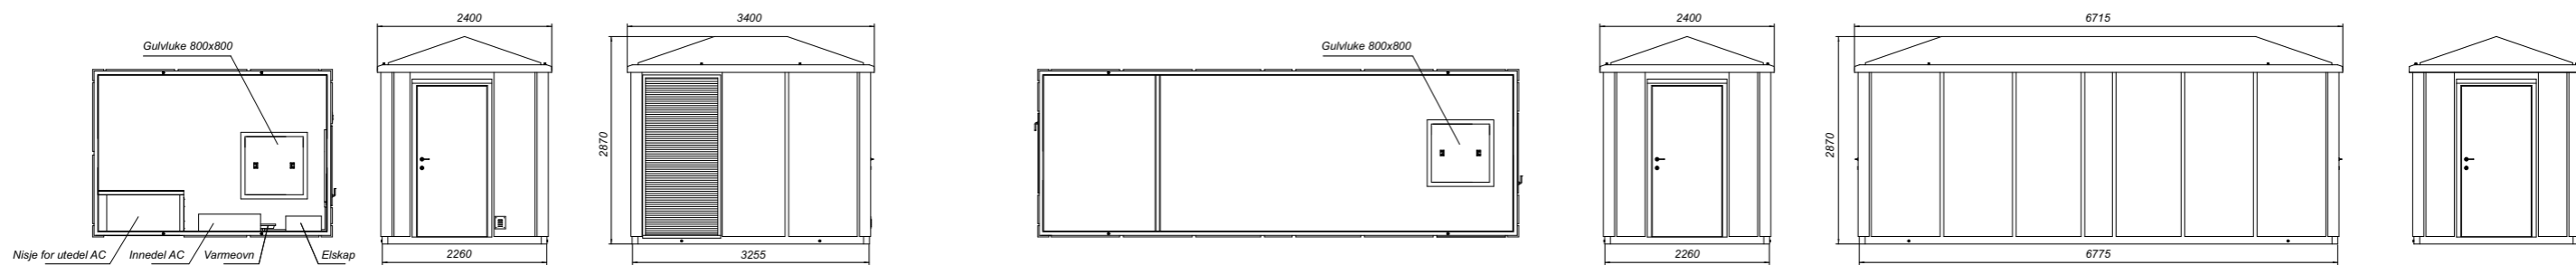

Plass til elektronikkskap på langvegg/endevegg



Nisje for utedel AC med luke for inspeksjon AC utedel



Gulvluke gir enkel tilkomst under huset for trekking av kabler



AC utedel plassert bak ventilasjonsgitter for å unngå hærverk



Kjøling kan også utføres med overtrykksvifte med filterkasset



El-installasjon og AC innedel er plassert på samme vegg for best mulig plassutnyttelse

Huset produseres av moduler som er oppbygde av sandwichelement SMB (Sandwich-Module-Building). Elementene består av fra innsiden og ut hvitmalt fiberplater, isolering og ytterkledning av pulverlakkert, galvanisert stålplate. Disse limes sammen til en enhet. Byggeteiden gir et tilnærmet vedlikeholdsfritt hus der risikoen for råte, fukt og kulde-brøer helt elimineres. Huset har isolasjonsverdi/U-verdi 0,45. Andre anvendelser for SMB-element er tog, båter, fly, termolastebiler, busser, kjølerom mm.

Tak i glassfiberarmert polyester er lett og sterkt. Gelcoat holder taket pent i mange år. Farge grå. RAL 7024

Huset kan leveres med samme fargekodene som våre øvrige nettstasjoner. Standard farge er mørk grå RAL 7021. Taket er støpt glassfiber armert polyester med gelcoat overflate og farge RAL 7021 (samme som for MAXI nettstasjoner).

Ytterkledning i pulverlakkerte, galvaniserte, stålplater. Standard farge er mørk grå RAL 7021.

På innsiden gir de hvitmalt fiberplatene et lyst rom som egner seg godt til montering av ømfintlig elektronikk.

Konstruert for plassering på betong ringmur.

Pulverlakkert, galvanisert og isolert ståldør med størrelse 100x210 er standard


MØRE TRAFØ AS utviklet teknikkhus for den store utbyggingen av telenettet på 1990-tallet. Vår kompetanse kommer kundene til gode i ethvert prosjekt

Våre teknikkhus er utvendig designet for å passe sammen med nettstasjonene i MAXI-serien. Dette gir et enhetlig visuelt uttrykk for flere typer av infrastruktur.

Tak av glassfiber-armert polyester, (GRP) er standard. Spesielløsninger kan leveres på forespørsel.



Ytterkledning i pulverlakkerte, galvaniserte stålplater med farge grå RAL 7021. Annen kledning på forespørsel

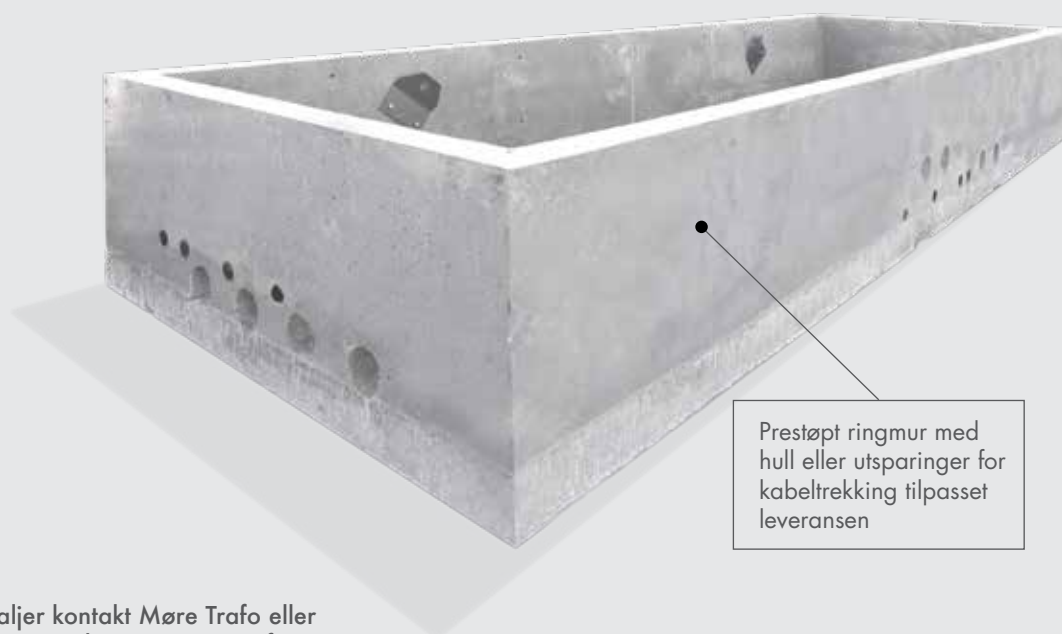

Prestøpt ringmur med hull eller utsparinger for kabeltrekking tilpasset leveransen

For flere detaljer kontakt Møre Trafo eller besøk vår hjemmeside www.moretrafo.no

MØRE TRAFØ AS, 6230 SYKKYLVEN
TLF. 70 24 61 00 • more.trafo@moretrafo.no

